

Mobile Mietgebäude

Mietsystem SOLID



Mietsystem SOLID – wirtschaftliche und robuste Container für Ihren Baustelleneinsatz.

Der Erfolg von KLEUSBERG liegt in der Kombination aus Tradition, Innovation und Leidenschaft.

Mit großer Erfahrung und viel Wissen vermieten wir seit 1975 mobile Räume auf Zeit an die Bauindustrie, den Handel, das Gewerbe und öffentliche Auftraggeber. Als Qualitätsführer ist es immer unser Ziel, Bewährtes zu verbessern und innovativ zu denken, um Ihre Anforderungen perfekt umzusetzen – individuell, verlässlich, wirtschaftlich.

Mit Leidenschaft realisieren wir Mobile Mietgebäude, die sich genau an Ihrem Bedarfsprofil orientieren und sind mit aktuell über 30.000 eigenen Mieteinheiten einer der leistungsfähigsten Anbieter Deutschlands.

Die Anforderungen, die auf Baustellen an temporären Raum gestellt werden, unterscheiden sich von denen anderer Verwendungszwecke. Hier liegt der Fokus klar auf Robustheit und Wirtschaftlichkeit. Mit dem Containersystem SOLID deckt KLEUSBERG den gesamten Bedarf auf der Baustelle ab. Ob Aufenthalts- oder Sozial-Container, Baustellenbüros, Mannschaftsunterkünfte, Schwarz-Weiß-Anlagen, Wasch- und Toilettenräume oder Sanitäts-Container – Bauunternehmen jeder Größe verlassen sich seit Jahrzehnten auf die Qualität und die perfekt abgestimmten Serviceleistungen von KLEUSBERG. 



Flexibel. Solide. Langlebig.

Container der SOLID Serie ermöglichen es, komplette Baustelleneinrichtungen in unterschiedlichsten Grundrissen zu errichten. Dank der massiven Stahlrahmen-Konstruktion sind die Container bis zu dreifach stapelbar. Auf Wunsch komplett eingerichtet und mit umfassendem Servicepaket. Vom Einzelbüro bis zur kompletten

Baustellenunterkunft ist fast alles realisierbar – im bewährten Container-Systemraster von 2,45 m bzw. 3,00 m Breite und 6,04 m Länge sowie mit einer Raumhöhe von 2,50 m. KLEUSBERG liefert die passende Raumlösung für Ihren Bedarf und das für beliebige Mietzeiten und an jedem Ort. ☑

Alle Containertypen der SOLID Serie sind mit wechselbaren Wandelementen ausgestattet. Diese können sogar während der Nutzung problemlos ein- und ausgebaut werden. Vom Bauleiterbüro bis zur kompletten Baustelleneinrichtung mit Schlafunterkünften – für Ihre Großbaustelle stehen Ihnen alle Möglichkeiten bei der Raumgestaltung offen.

Hier geht es zum Film Wechselwandsystem



1-reihige Aufstellung mit innenliegendem Flur


Durch geschicktes Versetzen der flexiblen Wandelemente entstehen abgetrennte Bereiche, z. B. Flure, Technikräume, Besprechungszonen oder Abstellnischen. Bei der Fluranordnung können Sie zwischen der 1-reihigen oder der 2-reihigen Aufstellung mit innenliegenden Fluren (innerhalb des Containers) oder mit zusätzlichen Gang-Containern auswählen. ☑



2-reihige Aufstellung mit innenliegendem Flur



Großzügige Arbeits- und Besprechungsräume dank des KLEUSBERG Wechselwandsystems.

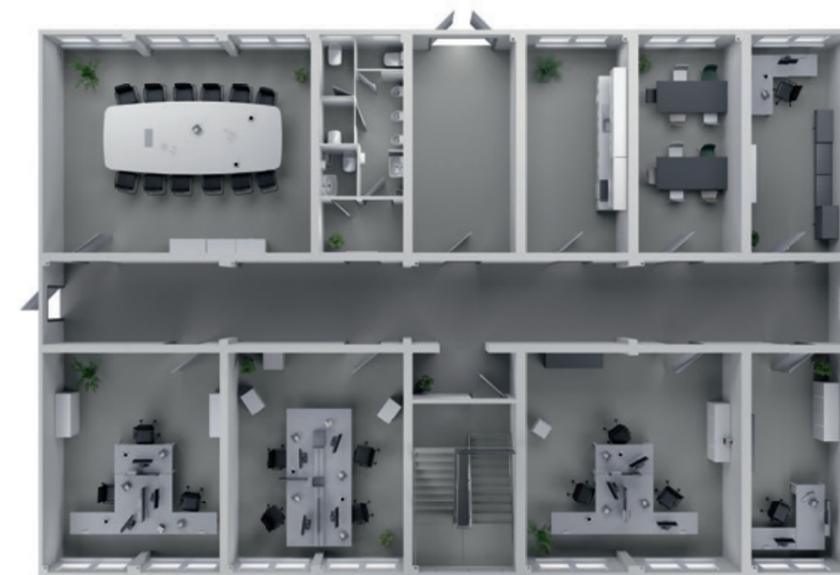

2-reihige Aufstellung mit Gang-Containern

Geprüfte Qualität.

Alle Mieteinheiten von KLEUSBERG werden in eigenen Werken in Deutschland hergestellt. Die zertifizierte Produktion und die geprüften Bauteile gewährleisten Qualität und Sicherheit. Sämtliche Produktionsschritte und Ausbauleistungen unterliegen permanenten Qualitätskontrollen sowie Funktionsprüfungen. Kein Container verlässt unsere Produktionshallen, ohne eine erfolgreiche Endabnahme absolviert zu haben. ☑



KLEUSBERG Qualitätsversprechen



Die Frischwasserleitungen aller Sanitäreinheiten werden in Anlehnung an die gültige Trinkwasserverordnung desinfiziert.



Die dokumentensichere Elektroprüfung im Werk gemäß VDE gewährleistet die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen.

KLEUSBERG Container der Serie SOLID erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 4108-2 und können bis zu 24 Monate aufgestellt werden. Darüber hinaus sind sie schadstoffgeprüft zertifiziert. Gemäß Brandschutz-Gutachten der MFPA Leipzig weisen sie eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bis 90 Minuten auf.



Service nach Maß.

Die SOLID Raumeinheiten werden nach jeder Mietnutzung in einem unserer Werke sorgfältig aufbereitet und für den nächsten Mieteinsatz gelagert oder bei Bedarf direkt ausgeliefert. Wie bei der Neufertigung durchlaufen auch gebrauchte und wiederaufbereitete Container vor Auslieferung verschiedene Qualitäts- und Funktionstests.

Für die pünktliche Lieferung und fachgerechte Montage sorgt unser Mietserviceteam. Darüber hinaus kümmert es sich um die gesamte Abwicklung auf der Baustelle. Bei Anforderung eines Serviceeinsatzes sind unsere Monteure schnell und zuverlässig vor Ort, sodass die Nutzung der Mietanlage so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.


Das umfangreiche Typenprogramm der Serie SOLID garantiert Ihnen nicht nur eine hohe Lieferfähigkeit – auch Erweiterungen, Nutzungs- oder Standortänderungen der Mieteinheiten sind kein Problem. 



Termin- und fachgerechte Realisierung Ihrer Bauvorhaben mit unserem Mietserviceteam.



Sorgfältige Aufbereitung der SOLID Container nach jedem Mieteinsatz.

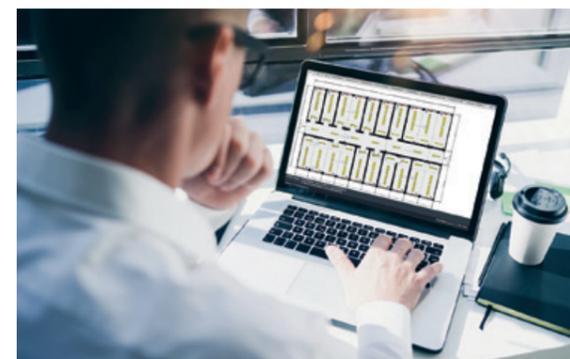

Mit unserer Planungssoftware können Sie 24/7 schnell und einfach Projekte planen und kalkulieren.



Mietcontainer Just-In-Time – rasch verfügbar und immer pünktlich zur Stelle.

Der perfekte Rahmen.

Der Abschluss eines Rahmenvertrags zeugt von großem Vertrauen in die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit Partnerunternehmen zusammen. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand:

Transparenz

Alle grundlegenden Bedingungen der Zusammenarbeit werden einmal verhandelt und dokumentiert und sind somit fix für die Vertragslaufzeit.

Effizienzsteigerung

Die enge Kooperation mit unseren Vertragspartnern führt zu einer optimalen Kenntnis ihrer Prozesse bei den zuständigen Kundenbetreuern.

Prozessoptimierung und Liefertreue

Der vereinfachte Bestellprozess inklusive der vorrangigen Bearbeitung der Anfragen unserer Rahmenvertragskunden gewährleistet eine rasche Abwicklung und garantierten Lieferservice. Gerade im schnelllebigen Baustellenbetrieb ein nicht unerheblicher Aspekt.

Individualisierung

Mieteinheiten der Partner werden optional von KLEUSBERG mit der individuellen kundenseitigen Containerbeschilderung ausgestattet. Auf Wunsch können die Container in Firmenfarben lackiert werden.

Planungshilfen und Service

Sowohl online über die Planungssoftware als auch über die persönliche Kundenbetreuung durch feste Ansprechpartner gewährleisten wir einen Rundum-Service.

Gut für beide Seiten

Rahmenverträge sorgen für Planungssicherheit bei beiden Vertragspartnern. Gleichzeitig bieten sie bei Bedarf genügend Freiraum für nötige Anpassungen.



Welchen Vorteil haben Rahmenvertragskunden aus Ihrer Sicht bei KLEUSBERG?

„Natürlich den Service, den wir dem Kunden bieten. Wir finden schnell und unkompliziert die beste Lösung und der Kunde kann sich 100%ig auf uns verlassen.“

> Maximilian Weitz, Kundenbetreuung
Rahmenvertragspartner



Mietcontainer Just-In-Time.

Die Checkliste für die Einrichtung einer Baustelle ist lang. Damit alles reibungslos ablaufen kann, müssen eine Reihe von Punkten beachtet und termingerecht erfüllt werden. Wir unterstützen Sie dabei – mit Mietcontainern Just-In-Time. ☑



Genau zur richtigen Zeit

Das bedeutet für Sie, dass die Container genau in der Stückzahl und Ausführung und genau zu dem Zeitpunkt geliefert werden, wie sie benötigt werden. Und für uns, dass die Organisation, die Infrastruktur und der Informationsfluss stimmen müssen – zu jeder Zeit und an jedem Ort.



Zeit ist Geld

Bei uns erhalten Sie das komplette Leistungspaket aus einer Hand. Das spart nicht nur Kosten, sondern erleichtert auch den Abstimmungs- und Organisationsprozess.



Immer flexibel bleiben

Baustelle ist nicht gleich Baustelle. Aber auch innerhalb der wochen- und monatelangen Bauzeit an einem Ort können sich die Anforderungen an Ausstattung und Umfang schnell ändern. Kein Problem, denn durch das standardisierte Baukastensystem der Serie SOLID kann auch im laufenden Betrieb die Baustelleneinrichtung sukzessive auf- und abgebaut werden. Egal, ob Sie vorhandene Räume anders nutzen, eine komplett neue Etage benötigen oder beispielsweise einen Teil der Container zurückgeben möchten. Im Bedarfsfall können SOLID Einheiten auch mit den kompatiblen Containern unserer PLUS Serie kombiniert werden.

RUNDUM-SORGLOS-SERVICEPAKET.



Beratung/Bedarfsermittlung

Kostenlose Fachberatung und Bedarfsermittlung durch unsere Kundenbetreuer.



Planungssoftware für Kunden

In nur 6 Arbeitsschritten planen Sie Ihr individuelles Gebäude.



CAD-Planung

Optimierte CAD-Grundrissgestaltung durch unsere Planungsabteilung.



Flexibles Baukastensystem

Für jede Anforderung die passende Lösung.



Full-Service

Komplettes Leistungspaket von den Erdarbeiten über die Fundamentierung, Wasser- und Abwasserleitungen, Lieferung und Montage, Haustechnik, Innenausstattung bis zur kompletten Möblierung und Einrichtung.



Kostenermittlung

Schnelle Kalkulations- und Angebotserstellung.



Mietparkversicherung

Versicherung des Mietgegenstands über die vereinbarte Laufzeit.



Facility-Management

Kompletter Wartungs- und Reparaturservice über den gesamten Mietzeitraum.



Schlüsselfertig gebaut

Sämtliche Ausbau- und Installationsleistungen durch ausgebildete und geschulte Fachkräfte.



Termingerechte Realisierung

Pünktlicher Transport und schnelle Verfügbarkeit inklusive zuverlässiger Terminplanung.



Qualitätsversprechen

Dokumentierte und geprüfte Qualität „Made in Germany“.




Festpreisgarantie

Fest vereinbarte Mietkosten über die gesamte Laufzeit.

Starke Typen für jeden Einsatzzweck.


Ob als Büro-, Aufenthalts-, Sanitär- oder Lager-Container – die Serie SOLID umfasst alle Containertypen, die Sie für die Einrichtung Ihrer Baustelle benötigen. Die Einheiten sind großzügig und bedarfsgerecht ausgestattet und verfügen über eine gute Wärmedämmung für kalte Winter- sowie heiße Sommertage. Vom Einzel-Container als Tagesunterkunft bis zu komplexen Anlagen für Ihre Großbaustelle. ☐

Basis-Container

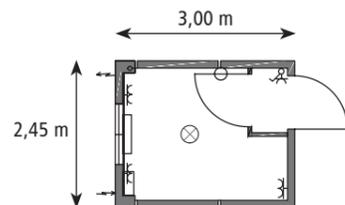


SOLID 2000
Basis-Container mit Windfang

Einrichtung auf Wunsch lieferbar.

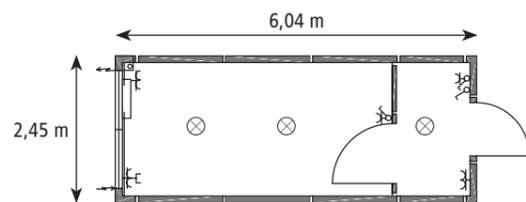


SOLID 2500
Basis-Container

Einrichtung auf Wunsch lieferbar.

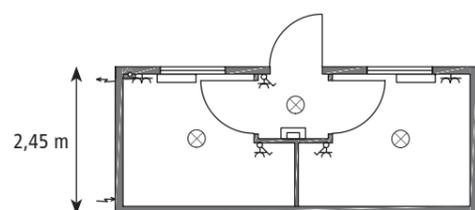


SOLID 2500 D
Basis-Container für Büro- und Tagesunterkunfts-Einrichtung

Einrichtung auf Wunsch lieferbar.

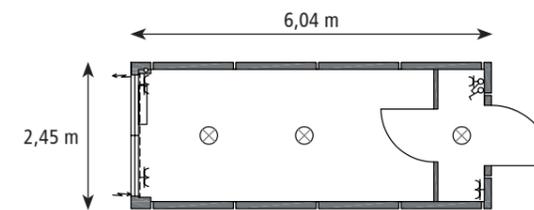


SOLID 2700
Basis-Container

Einrichtung auf Wunsch lieferbar.

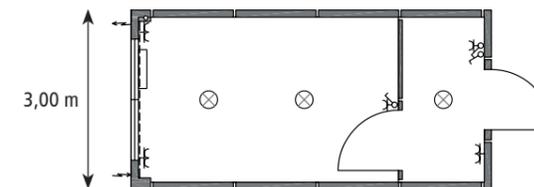


SOLID 3000
Basis-Container

Einrichtung auf Wunsch lieferbar.

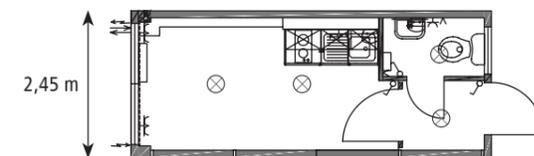


SOLID 2500 WC
Basis-Container mit WC und Küche

Ausstattung: Toilettenanlage mit WC und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Küchenzeile

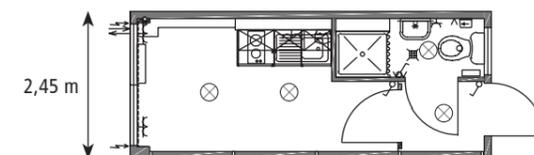


SOLID 2500 WC-D
Basis-Container mit WC/Dusche und Küche

Ausstattung: Sanitäreanlage mit WC, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser) und Duschkabine mit Durchlauferhitzer alternativ Boiler, Küchenzeile

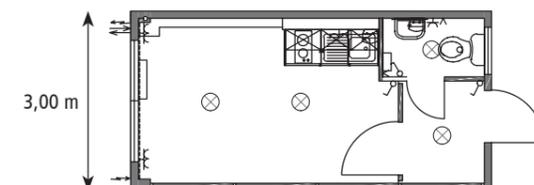

SOLID 3000 WC
Basis-Container mit WC und Küche


Ausstattung: Toilettenanlage mit WC und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Küchenzeile

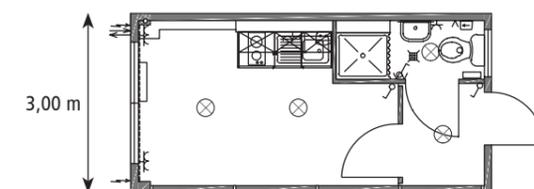

SOLID 3000 WC-D
Basis-Container mit WC/Dusche und Küche


Ausstattung: Sanitäreanlage mit WC, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser) und Duschkabine mit Durchlauferhitzer alternativ Boiler, Küchenzeile

Sanitär-Container

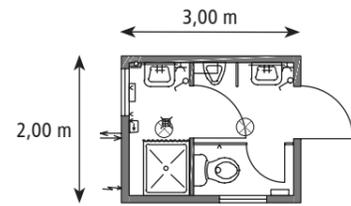


SOLID 2000 DT
Sanitär-Container mit WC/Dusche

Ausstattung: Sanitäranlage mit WC, Urinalbecken und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Duschkabine mit Durchlauferhitzer und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser)

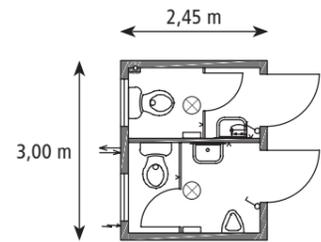


SOLID 2000 S
Sanitär-Container mit WC

Ausstattung: Toilettenanlage für Damen mit WC und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Toilettenanlage für Herren mit WC, Urinalbecken und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser)

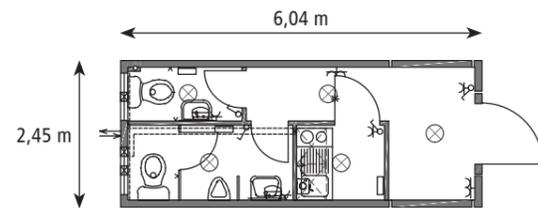


SOLID 2500 S
Sanitär-Container mit WC und Küche

Ausstattung: Toilettenanlage für Damen mit WC und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Toilettenanlage für Herren mit WC, Urinalbecken und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Küchenzeile

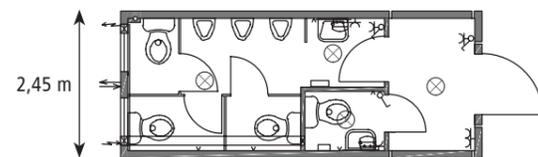


SOLID 2500 TO
Sanitär-Container mit WC

Ausstattung: Toilettenanlage für Damen mit WC und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Toilettenanlage für Herren mit 3 WCs, 3 Urinalbecken und Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser)

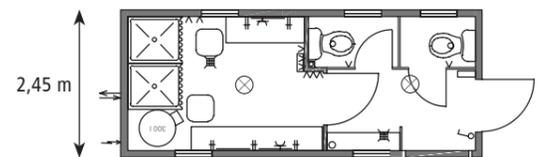


SOLID 2500 DT
Sanitär-Container mit WC/Dusche

Ausstattung: 2 Duschkabinen mit Elektro-Standspeicher, 2 Waschrinnen mit 5 Waschplätzen, Toilettenanlage mit 2 WCs und Urinalrinne

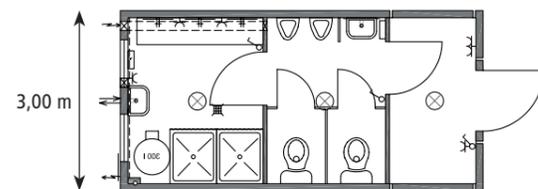


SOLID 3000 DT
Sanitär-Container mit WC/Dusche

Ausstattung: 2 Duschkabinen mit Elektro-Standspeicher, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Waschrinne mit 3 Waschplätzen, Toilettenanlage mit 2 WCs und 2 Urinalbecken

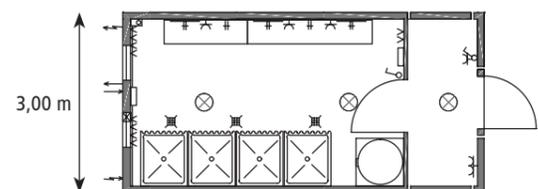

SOLID 3000 WD
Sanitär-Container mit Waschrinne und Dusche


Ausstattung: 4 Duschkabinen mit Elektro-Standspeicher, 2 Waschrinnen mit 5 Waschplätzen

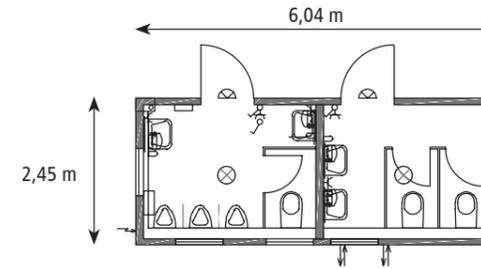


SOLID Sanitär-02
Sanitär-Container für Damen und Herren

Ausstattung: Toilettenanlage für Damen mit 2 WCs und 2 Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Toilettenanlage für Herren mit WC, 3 Urinalbecken und 2 Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser)

Gang-Container

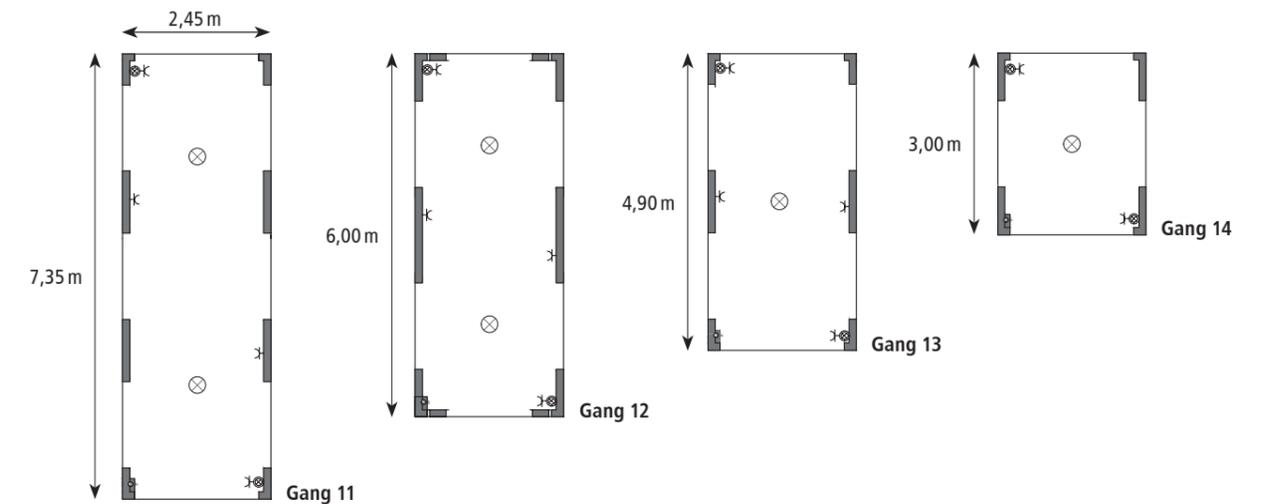


Eingangs- und Treppenhaus-Container

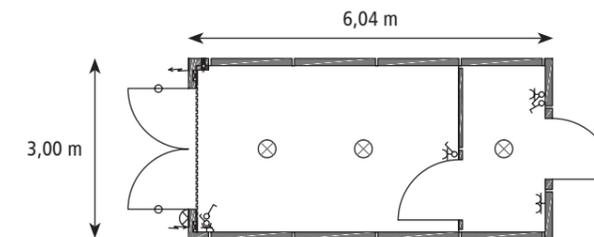


SOLID 3000 E
Eingangs-Container

Ausstattung: Zusätzliche Aluminium-Außentür, 2-flügelig

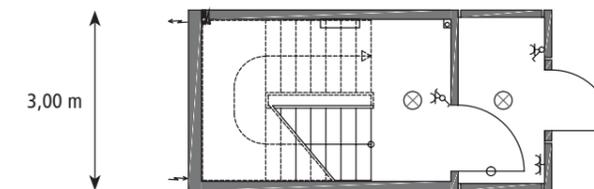

SOLID 3000 T
Treppenhaus-Container


Ausstattung: Treppenstufen und Podest aus Granit, geschliffen R 9, auf Stahl-Unterkonstruktion verschraubt, Harfengeländer aus Rundrohr, alle Stahl-Teile pulverbeschichtet in RAL 7037 (Staubgrau)

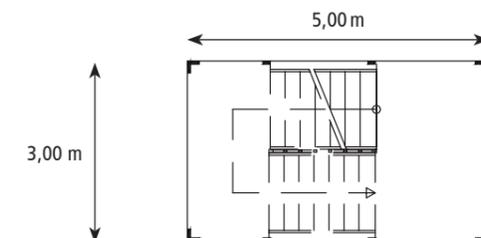

SOLID T-Turm
Treppenturm


Ausstattung: Offene Containerkonstruktion einschließlich 2-läufiger Treppenanlage mit Zwischenpodest, Treppenstufen und Podest aus verzinktem Gitterrost, Geländer aus lackiertem Rechteckrohr

Basis-Container mit Einrichtung

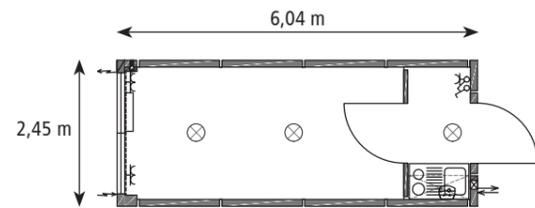


SOLID 2700 K
Basis-Container mit Küche

Ausstattung: Küchenzeile

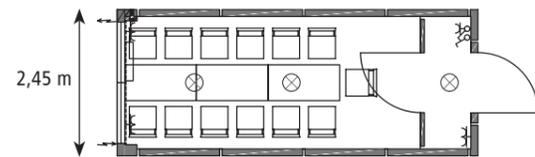


SOLID 2700 A
Basis-Container mit Aufenthalts-Einrichtung

Ausstattung: 13 Stahlrohr-Stapelstühle, 3 Stahlrohr-Tische

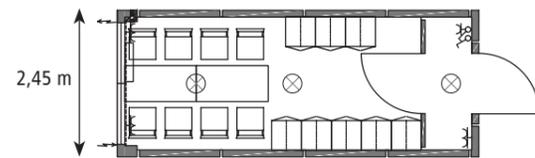


SOLID 2700 T
Basis-Container mit Tagesunterkunfts-Einrichtung

Ausstattung: 8 Stahlrohr-Stapelstühle, 2 Stahlrohr-Tische, 8 Metall-Doppelspinde

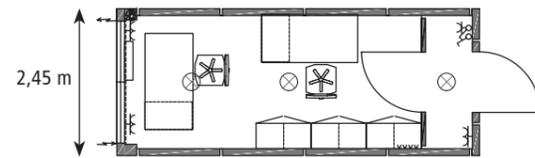


SOLID 2700 B
Basis-Container mit Büro-Einrichtung

Ausstattung: 2 Stahlrohr-Tische, 2 Metall-Rollcontainer, 2 Büro-Drehstühle ohne Armlehne, 1 Metall-Akten-/Garderobenschrank, 2 Metall-Aktenschränke

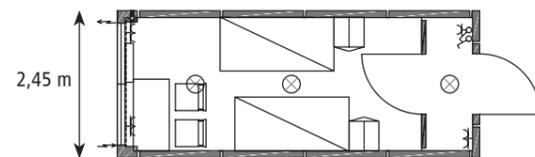


SOLID 2700 W2
Basis-Container mit Wohn-Einrichtung

Ausstattung: Stahlrohr-Tisch, 2 Stahlrohr-Stapelstühle, 2 Stahlrohr-Einzelbetten, 2 Metall-Doppelspinde

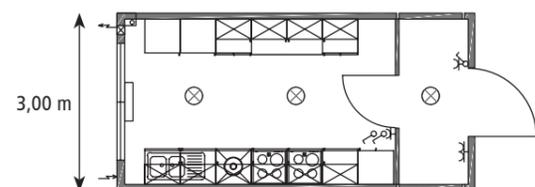


SOLID 3000 KG
Küchen-Container

Ausstattung: Komplette Kücheneinrichtung

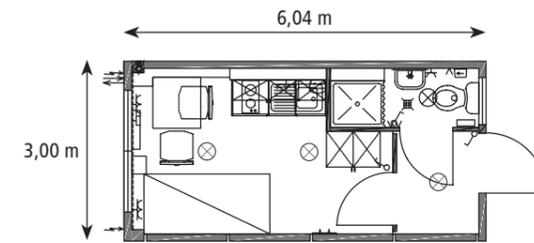


SOLID 3000 HC Basis
Hotel-Container Basis WC/Dusche

Ausstattung: Sanitäranlage mit WC, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser) und Duschkabine mit Durchlauferhitzer, Küchenzeile, Wohn-Einrichtung komplett

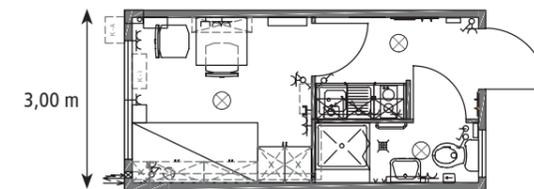


SOLID 3000 HC Premium
Hotel-Container Premium mit WC/Dusche und Wohn-Einrichtung

Ausstattung: Sanitäranlage mit WC, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser) und Duschkabine mit Durchlauferhitzer, Küchenzeile, Wohn-Einrichtung komplett

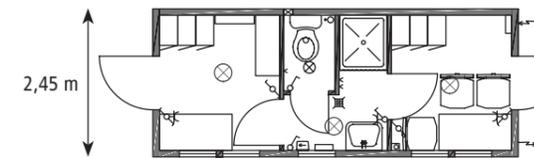

SOLID SW-3
Schwarz-Weiß-Container für 3 Personen


Ausstattung: Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), Toilettenanlage mit WC, Duschkabine mit Durchlauferhitzer, 2 Stahlrohr-Tische, 3 Stahlrohr-Stapelstühle, 6 Metall-Einzelspinde, 1 Stiefelregal, 1 Kunststoff-Wäschebehälter

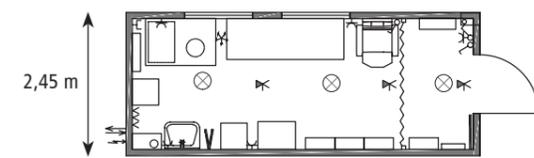

SOLID 2500 SAN
Sanitäts-Container


Ausstattung: Trennwandanlage, Handwaschbecken (Kalt-/Warmwasser), 3 Akku-Notleuchten, Sanitätsausstattung gemäß Baubeschreibung

Lager-Container

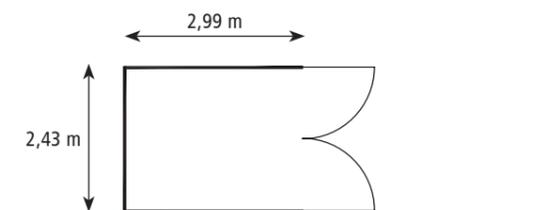

MC 10/MC 10 E
Lager-Container

Ausstattung: 2-flügelige Stahl-Tür mit einer Verriegelungsstange je Türflügel, je nach Ausführung (MC 10 E) mit Elektro-Installation, optional mit Lagerregalen ausgestattet, Außenhöhe MC 10: 2,59 m

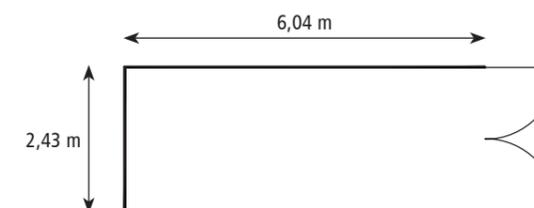

MC 20/MC 25
Lager-Container

Ausstattung: 2-flügelige Stahl-Tür mit einer Verriegelungsstange je Türflügel, je nach Ausführung (MC 20 E und MC 25) mit Elektro-Installation, optional mit Lagerregalen ausgestattet, Außenhöhe MC 20: 2,59 m, Außenhöhe MC 25: 2,86 m

Mehr als nur ein i-Tüpfelchen.

KLEUSBERG bietet ein speziell auf den Baustellenbedarf abgestimmtes umfangreiches Ausstattungs- und Einrichtungsprogramm. Die verwendeten

Materialien sowie die einwandfreie technische Ausführung gewährleisten hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte. 

Geprüfte Statik

Container der Serie SOLID können gemäß Typenstatik bis zu 3-geschossig aufgebaut werden. Die Verkehrslast des Fußbodens beträgt 3,8 kN/m², in Treppenhäusern 5,0 kN/m². Optional sind höhere Verkehrslasten, auch punktuell, in allen Bereichen möglich. Im Rahmen unserer Typenstatik wird der Nachweis der Standsicherheit unter Berücksichtigung der individuellen Nutzlastkategorien sowie Schnee- und Windlasten ausgeführt. Der Nachweis der Erdbebensicherheit erfolgt im Einzelfall unter Beachtung des Standortes und der Containeranordnung.

Aufstellung

Das Baukastensystem der SOLID Serie bietet unterschiedlichste Aufstellvarianten – ob rechteckig, quadratisch sowie in L-, H- oder in U-Form. Container können einzeln aufgestellt oder vielseitig miteinander kombiniert werden.



Außenausstattung und Sicherheit.

Fassadengestaltung

SOLID Einheiten werden mit einer Profilblech-Fassade, lackiert nach RAL 7040, und einem Schutzdach aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Blech ausgeliefert. Auf Wunsch kann die Fassade komplett oder teilweise in Firmenfarben lackiert oder auch eine kundenseitige Beschilderung angebracht werden.

Fenster

SOLID Container besitzen eine breite Front aus weißen Kunststoff-Fenstern, die einen großzügigen Tageslichteinfall ermöglichen. Ein Fensterflügel ist fest, der andere Flügel ist mit einem Drehkipp-Beschlag aus Kunststoff zu öffnen. Alle Fenster sind serienmäßig mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas ausgerüstet. Optional stehen 1-flügelige Fenster, Schiebefenster oder auch bodenstehende Fenster (mit Isolierverglasung gemäß DIN 18008-4 Glas im Bauwesen im Brüstungsbereich) zur Auswahl.

Einbruchschutz

Alle Fenster der SOLID Serie (außer in speziellen Funktionseinheiten und Treppenhäusern) verfügen standardmäßig über Aluminium-Rollläden inklusive integrierter Hochschiebesicherung. Optional können fast alle Fenster mit Fenstergittern als zusätzlichem Einbruchschutz versehen werden.



Fenstergitter

Abmessungen der Fenster (B x H):

SOLID 2500/3000:

- 2-teilig, rechts fest, links mit Dreh-Kippbeschlag, Größe 2.030/1.580 mm
- 1-flügelig, mit Dreh-Kippbeschlag, Größe 1.090/1.580 mm
- 1-flügelig, Sanitärraum, inkl. Aluminium-Rollladen, Größe 790/916 mm
- 1-flügelig, Sanitärraum, inkl. Ornamentverglasung, Größe 790/730 mm



Außentreppe und Treppentürme

Zusätzlich zu den innenliegenden Treppenhäusern ist es möglich, auch außenliegende Treppen oder Treppentürme als Zugang zu den Obergeschossen zu montieren. Treppenstufen und Podeste erreichen die Bewertungsgruppe R 10 für die Rutschhemmung und V 10 für den Verdrängungsraum. Treppensysteme werden optional mit Stützen oder stützenfrei mit Kragarmen ausgeführt. Optional können die Baustellengebäude mit einer Dachterrasse ausgestattet werden.



Außentreppe und Dachterrasse



Stützenfreies Treppensystem mit Kragarmen

Außentüren und Eingangsbereiche

Je nach Anforderung kommen ZK-Türen oder optional KSI-Sicherheitstüren mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung bzw. 1- oder 2-flügelige Aluminium-Türen (im SOLID 3000 E) inklusive VSG-Zweischeiben-Isolierverglasung aus Wärmeschutzglas zum Einsatz. Die Türen sind innen und außen mit Druckern bzw. außen mit Edelstahl-Stoßgriffen ausgestattet. Zum Schutz vor Wind und Wetter bietet KLEUSBERG optional an den Außentüren ein Vordach aus Acrylglas mit einer vorgehängten Regenrinne an.



KSI-Sicherheitstür

Innenausstattung und Sanitär.

Innenwände und Decke

Die Innenwände und Decke sind mit melaminharzbeschichteten Holz-Werkstoffplatten beplankt. Die Farbe variiert je nach Serientyp – entweder Weiß, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder Hellbeige, ähnlich RAL 1016 (Hellelfenbein).



Innenwand in Weiß

Innentüren

Die Innentüren besitzen eine serienmäßige Breite von 875 bzw. 1.000 mm. In den Sanitärbereichen beträgt die Türbreite 625 bzw. 750 oder 875 mm. Das Röhrenspan-Türblatt ist Hellgrau beschichtet, alternativ Buche, und mit Edelstahl-Beschlägen sowie einem Profilzylinderschloss ausgestattet. Die Stahl-Zarge wird anthrazitgrau (RAL 7016) lackiert. Je nach Ausführung verfügen die Türen über eine Stahlblech-Zarge in RAL 1002 (Sandgelb), einer Türblatt-Oberfläche in Limba-Echtholz furnier sowie einem Buntbart-Einsteckschloss, alternativ Profilzylinderschloss. Für besondere Anforderungen können die Container auch mit Rauchschutztüren, Feuer-schutztüren, einbruchhemmenden Türelementen oder anderen Türsystemen ausgerüstet werden.



Innentür Hellgrau



Innentür Buche

Sanitärräume nach Maß

Alle Sanitärinstallationen erfolgen in Auf-Putz-Ausführung. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören u. a. Wasser-Rückspülfilter. Optional können Seifen- und Papierhandtuch-Spender angebracht werden. Bei Bedarf steht auch eine behindertengerechte Einrichtung zur Verfügung.



Hochwertige Ausstattung.

Einrichtungen und Möbel

KLEUSBERG Container der SOLID Serie werden auf Wunsch auch vollständig ausgestattet und eingerichtet geliefert. Dazu stehen komplette Einrichtungspakete (siehe Seite 26 und 27) für unterschiedliche Verwendungszwecke zur Verfügung (Büro-, Aufenthalts-, Tagesunterkunft- und Wohn-Einrichtungen). Darüber hinaus werden Funktions-Einheiten wie der Sanitäts-Container und mit Küchen eingerichtete Container angeboten. Natürlich können auch einzelne Einrichtungs-elemente bei Bedarf hinzugebucht werden.

Hotel-Container


Die Hotel-Container in der Premium- und Basisausführung (siehe Typengrundrisse auf Seite 19) werden mit einer kompletten Sanitär-, Küchen- und Wohn-Einrichtung geliefert.



Hotel-Container Premium

Bodenbelag

KLEUSBERG SOLID Container sind serienmäßig mit einem PVC-Belag in einer Stärke von 1,5 mm und in der Farbe Beigegrau (bzw. Dunkelgrau in den Gang-Containern) sowie der Rutschsicherheit R 9 ausgestattet. In den Sanitärräumen kommt ein rutschhemmender PVC-Belag entsprechend R 10 zum Einsatz.

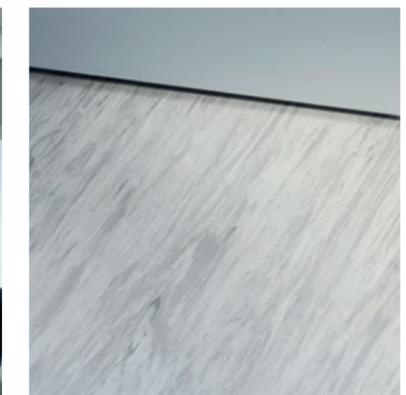

Fußbodenbelag PVC



Kombinierter Büro- und Küchen-Container

Küchen

Für die Kaffeeküche, den Aufenthaltsraum oder die Kantine sind Küchenzeilen in verschiedenen Abmessungen und Ausstattungen erhältlich. Die Küchen werden komplett mit Unter- und Oberschränken sowie Arbeitsplatten geliefert. Eingebaut werden hochwertige Markengeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstelle mit Backofen, Heißwassergerät, Mikrowelle und Kaffeeautomat.

Elektro-Installation und Beleuchtung.

Elektro-Installation

Der Elektro-Anschluss bzw. die Elektro-Verbindung der einzelnen Raumeinheiten untereinander erfolgt außenliegend mittels 32 A/400 V CEE Eingangsstecker/Ausgangskupplung und festinstalliertem Kabel. Anzahl und Position der Elektro-Einspeisepunkte ergeben sich aus den jeweiligen Anschlusswerten der Mieteinheiten.

Innerhalb der Container erfolgt die Elektro-Installation unter Putz. Jede Einheit verfügt über eine eigene Unterverteilung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter und den entsprechenden Sicherungsautomaten. Optional übernimmt KLEUSBERG auch die komplette Elektro-Installation inklusive Montage und betriebsfertigem Anschluss der Haupt- und Unterverteilungen.

Kabel- und Medienführung

Ein Brüstungskanal, Größe 70/170 mm, auf der Fensterseite ist durchgängig in allen Containern verlegt (außer in den Gang-Containern).



Intelligente Kabelführung

Rauchmelder

Optional erfolgt der Einbau von Rauchmeldern mit Langzeit-Batterie und VdS-Zulassung.




Rauchmelder

Beleuchtung

Alle Leuchten (außer in Funktionsräumen) werden als Bildschirmarbeitsplatz unterstützende Leuchten mit einer Leistung von 500 Lux geliefert. Optional sind zum Beispiel auch eine Außenbeleuchtung sowie Fluchtwegleuchten möglich.



LED-Beleuchtung (optional)

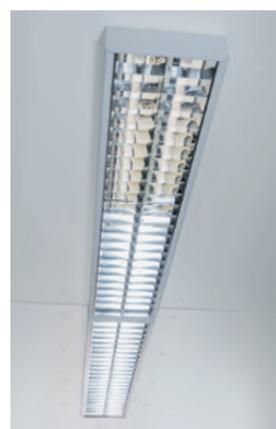

Spiegelrasterleuchte

Heizung und Klima.

Heizung

Die SOLID Einheiten werden mit Elektro-Konvektoren beheizt. Optional kann auf Gas-Heizung umgerüstet werden.



Elektro-Konvektor



Einfache Umrüstung von Elektro- auf Gas-Heizung dank Wechselwandssystem

Durch wechselbare Wandelemente unterhalb des Fensters ist eine Umrüstung der Heizungsart auch noch nachträglich und innerhalb kürzester Zeit möglich.



Fest angebrachtes Außengerät



Flexibles Innengerät

Klimatisierung

Zur Klimatisierung der Container der SOLID Serie können optional Klimageräte mit Split-Technologie der Energieklasse A oder Invertergeräte zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden. Jeder Basis-Container verfügt standardmäßig über eine Wanddurchführung für das Klimagerät.



Immer auf der richtigen Höhe

Als besonderes Ausstattungsfeature stehen ein höhenverstellbarer Tisch und ein Premium-Bürodrehstuhl zur Auswahl.



Perfekt eingerichtet

Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke der Container auf der Baustelle können komplette Einrichtungspakete zugebucht werden. Die Büro-Einrichtung ist mit 2 Stahlrohr-Tischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Metall-Rollcontainern, 1 Metall-Aktengarderoibenschrank sowie 2 Metall-Aktenschränken optimal für 2 Personen ausgestattet.




Unterkunft für 8 Personen

Neben den 2 Stahlrohr-Tischen und 8 Stapelstühlen stehen noch 8 Metall-Doppelspinde für die Tagesunterkunft zur Verfügung.



Angenehmer Aufenthalt

Diese funktionale Aufenthaltseinrichtung besteht aus 3 Stahlrohr-Tischen und 13 Stapelstühlen.

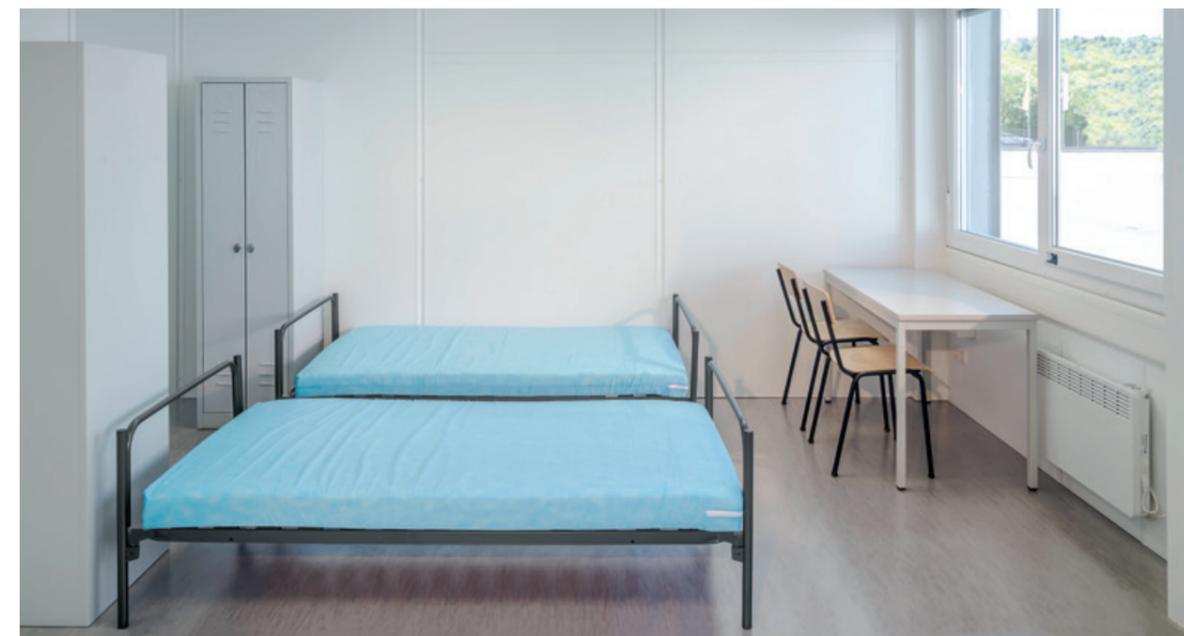

Zweier-WG

Die Container mit Wohn-Einrichtung werden mit 2 Stahlrohr-Einzelbetten*, 2 Metall-Doppelspinden, 1 Stahlrohr-Tisch sowie 2 Stapelstühlen möbliert.

(*Matratzen nur zum Kauf)

Kompakt. Funktional. Mobil.

Überall, wo zeitnah winterfeste und flexible Sanitärräume geschaffen werden müssen, bietet die QUICKFIX® WC-Box die passende Lösung – wahlweise zum Kauf oder zur Miete. Ob auf Baustellen, bei Industrieunternehmen, im kommunalen Bereich oder auch bei Veranstaltungen jeglicher Art.



Ausstattung

- Außentüren mit Lüftungsgitter und Kunststoff-Drückergarnitur Schwarz
- Innenriegel „Frei-Besetzt“
- Fenster in der Rückwand
- Bodenbelag aus PVC
- WC, Handwaschbecken & Urinal aus Porzellan
- Spiegel & Kleiderhaken
- Frostschutzwächter
- Untertischgeräte, 5 l Inhalt
- LED-Innenbeleuchtung und Außenleuchte
- Staplertaschen und Kranhaken

Ihre Vorteile

- Platzsparende und winterfeste Aufstellung
- Keramische Sanitärausstattung
- Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Aufstellfertige Lieferung
- Anschluss an vorhandene Medienleitungen
- Fäkalientank optional erhältlich
- Leichter und unkomplizierter Transport
- Schnelle Verfügbarkeit bundesweit
- Kurze Mietzeiten schon ab 1 Woche

QUICKFIX® WC-Box




KRITERIEN	QUICKFIX® WC-Box
Hauptsächliche Einsatzbereiche	Sanitärraum bei Industrie, auf Baustellen oder im kommunalen Bereich
Konstruktion	Stahlkonstruktion mit Wand- und Deckenelementen außen aus Stahlblech
Abmessungen	
Länge	2.500 mm
Breite	1.827 mm
Höhe/lichte Raumhöhe	2.807 mm / 2.467 mm
Verkehrslast	Fußboden: 2,0 kN/m ²
Bodenbelag	PVC
Dach	Deckenverkleidung aus beschichteten Kunststoff-Hartschaumplatten, Dacheindeckung aus verzinktem Stahlblech
Wechselwandsystem	nein
Wandaufbau	Deckschale außen aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech, Sandwichelement mit PU-Hartschaumfüllung, Deckschale innen aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech
Frostschutz	2 Stück Frostschutz-Konvektor, 500 W
Sanitärinstallation	auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem
Sanitäreinrichtung	2 Waschtischanlagen mit Warmwasser-Anschluss, 2 WC-Anlagen, 1 Urinalanlage, Spiegel, Kleiderhaken, Papierhalter und Toilettenbürstengarnitur

Typengrundriss

Länge: 2.500 mm
Breite: 1.827 mm

Außenhöhe: 2.807 mm
Raumhöhe: 2.467 mm

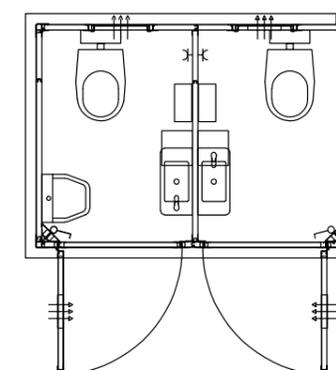

SOLID 2500/3000



KRITERIEN	SOLID 2500/3000
Erfüllung der DIN 4108-2	bis 24 Monate
Hauptsächliche Einsatzbereiche	Baustellenunterkünfte/-büros, Sozial-/Aufenthalts-Container, Wasch-/Toilettenräume, Schwarz-Weiß-Anlagen, Sanitäts-Container
Konstruktion	Stahlskelett-Bauweise mit Profilblech-Fassade
Abmessungen	
Längen	3.000 bis 7.350 mm
Breiten	2.450 und 3.000 mm
Höhe/lichte Raumhöhe	2.860/2.500 mm
Typenstatik	bis 3-geschossig
Verkehrslast	Erdgeschoss: 3,8 kN/m ² Obergeschoss: 3,8 kN/m ² Treppenhaus: 5,0 kN/m ²
Schneelast	auf dem Dach: s = 1,3 kN/m ²
Brandschutz	F 30 bis F 90 gemäß Brandschutz-Gutachten der MFPA Leipzig
Wärmedämmung (Gefach/Bauteil)	Decke/Dach: 0,26/0,38 W/m ² K Außenwand: 0,32/0,39 W/m ² K Fußboden: 0,25/0,45 W/m ² K
Bodenbelag	PVC, optional: Teppich
Dach	Flachdach, Dachhaut mit Gewebeeinlage
Wechselwandsystem	ja
Außenwände	verzinktes Profilblech, lackiert nach RAL 7040 (Fenstergrau)
Innenwände	melaminharzbeschichtete Holz-Werkstoffplatten, RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder Hellbeige, ähnlich RAL 1016 (Hellelfenbein)
Heizung/Klimatisierung	Elektro, optional: Gas-Heizung als Einzelofen, Klimatisierung
Sanitärinstallation	auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem

Vorbehaltlich Anpassungen und Änderungen bei Ausstattung und Einrichtung sowie systembedingter Abweichung der Spezifikation bei gebrauchten Containern mit unterschiedlichem Herstellungsdatum.
Weitere Einrichtungen und Ausstattungen auf Anfrage.

Ihre Vorteile auf einen Blick.

Die Mietserie SOLID ist die wirtschaftliche und gleichermaßen hochwertige Lösung für den robusten Baustelleneinsatz. Vom kurzfristigen Einsatz eines Einzel-Containers bis zu umfangreichen Baustellen-

gebäuden für die langfristige Nutzung auf Ihrer Baustelle – auf Wunsch mit kompletter Einrichtung und einer Vielzahl an Ausstattungskomponenten. Natürlich mit Rundum-Service. ☑

Vorteile

-  Made in Germany in KLEUSBERG eigenen Werken
-  100 %ige Kostenkontrolle mit Festpreisgarantie
-  Schnelle Verfügbarkeit dank großem Mietpark
-  Sorgfältige Aufbereitung vor jedem Mieteinsatz
-  Rundum-sorglos-Service aus einer Hand
-  Bis zu 3 Geschosse stapelbar, inklusive geprüfter Typenstatik
-  Individuelle Grundrissgestaltung und flexible Raumaufteilung
-  Wechselwandsystem ermöglicht Anpassungen im laufenden Betrieb
-  Auf den Baustellenbedarf abgestimmte Ausstattungsmöglichkeiten
-  Erfüllung der aktuellen DIN 4108-2 bis 24 Monate
-  TÜV-Zertifikat für gesünderes Bauen
-  Brandschutz-Gutachten der MFPA Leipzig

Deutschlandweit für Sie da.

Unsere kompetenten Ansprechpartner:
kleusberg.de/ansprechpartner



 Produktionsstandorte
 Vertriebsstandorte



KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Postfach 1265 ▪ 57530 Wissen
Wisserhof 5 ▪ 57537 Wissen
Tel.: +49 (0)2742 955-150
E-Mail: miete@kleusberg.de